

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΧΜ

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS


- Μοτέρ 230V/50 Hz
Προστασία μοτέρ IP:44.
- Κλάση B για θερμοκρασία αέρα έως +40°C. Με θερμικό προστασίας.
- Οι τύποι **200**, **250**, **300**, και **350** διαθέτουν καλώδιο σύνδεσης 50cm.
- Ο τύπος **ΗΧΜ-400** είναι με μοτέρ εξωτερικού ρότορα, IP:44, κλάση F με θερμικό προστασίας και κουτί σύνδεσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καφεενεία, εστιατόρια, κουζίνες κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομειώσης με ροοστάτη **REB-2,5** και **REB-5000W**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περσίδα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο αέρα (SQA).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

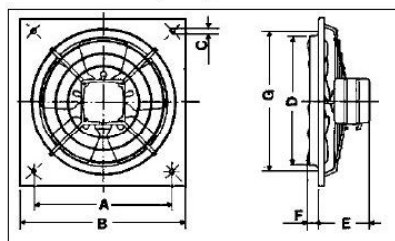

Type	A	B	C	D	E	F	G
HXM-200	222	266	9	205	85,5	19	211
HXM-250	275,5	333	9	255	92,5	31	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	92,5	35,5	311
HXM-350	390	465	10,5	361	105,5	34,5	371
HXM-400	420	500	10	400	141,0	52	414



HXM 400

500 - 3.000 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
HXM-200	1300	16	500	200	36	1,8	266 x 266
HXM-250	1300	22	900	250	42	2,2	333 x 333
HXM-300	1300	34	1.400	300	48	3,2	400 x 400
HXM-350	1300	40	1.800	350	53	4,3	465 x 465
HXM-400	1300	170	3.000	400	57	7,3	500 x 500

