

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ HIT

PLATE MOUNTED AXIAL BELT DRIVE FANS WITH AUTOMATIC LOUVRE SHUTTER

- Όλα τα μοντέλα είναι **380V/50Hz**, έμμεσης κίνησης μέσω των τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών, εκτός του **HIT-24** που είναι άμμεσης κίνησης.
- Με αυτόματη μηχανοκίνητη μεταλλική περσίδα, εκτός του **HIT-24** που είναι με περσίδα βαρύτητας.
- Προστασία μοτέρ **IP: 55. Κλάση F.**
- Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή **INOX-430 BA**, πάχους 1,2mm.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Μοντέλα 220V με πλέγμα μπρος - πίσω, κυλινδρική απόληξη, με στοιχείο νερού κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ξηραντήρια, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, χώρους άθλησης και συνεστίασης πολλών ατόμων, νυχτερινά κέντρα κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER** στα **400V**.


abc HIB=230V
HIT=400V



13.500 - 40.700 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ A	ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΟΤΕΡ rpm	ΙΣΧΥΣ kW / HP		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg
HIT- 24	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ	1,3	920	0,37	0,50	18.300	610	64	41
HIT- 36	ΙΜΑΝΤΟΚ.	1,25	1400	0,37	0,50	20.800	910	64	54
HIB- 50	ΙΜΑΝΤΟΚ.	2,8	1400	1,10	1,50	43.170	1.270	64	89


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)




DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø mm	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø inches
HIT - 24	760	760	450	610	24
HIT - 36	1000	1000	450	910	36
HIT - 50	1380	1380	450	1270	50

HIT-24

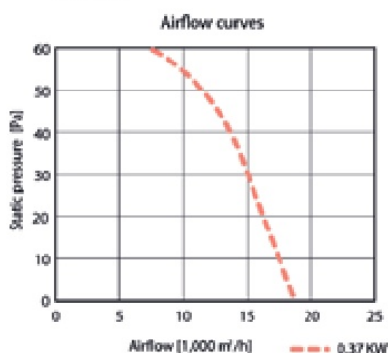

HIT-36

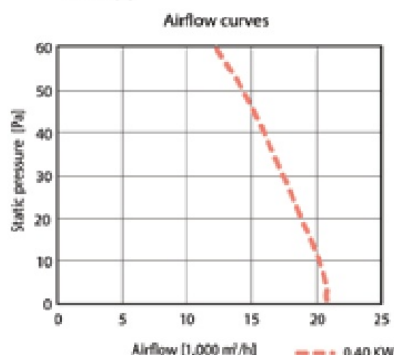

HIT-50

