

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ELITURBO


AIR MIXER

- Ανεμιστήρας ειδικού τύπου με φτερωτή ελικοφυγοκεντρική κατοχυρωμένου σχεδιασμού της Impresind.
- Η κατασκευή του είναι εναρμονισμένη απόλυτα με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.
- Η διαφοροποίηση του **ELITURBO** είναι ότι αναδεύει τον αέρα κυκλικά και τον κατανέμει ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο.
- Τον χειμώνα ομοιόμορφη κατανομή του θερμού αέρα σε όλο τον χώρο έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση έως 30%.
- Το καλοκαίρι η ανάδευση του αέρα βελτιώνει αισθητά το μικροκλίμα του χώρου χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
- Μοτέρ ασύγχρονο 220V ή 400V, **IP:44 ή IP:55**.
- Διάμετρος: Ø 680mm.
- Ύψος: 570mm.
- Στάθμη θορύβου 30 dB
- Εξ ολοκλήρου βαμμένο με εποξική βαφή.
- Ανάρτηση στο ταβάνι με αλυσίδα ή σχοινί.





*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Βιομηχανικοί και επαγγελματικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες, γκαλερί, μουσεία, φάρμες ζώων, θερμοκήπια κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΚΑΛΥΨΗ m²	MAXIMUM ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ m	ΒΑΡΟΣ Kg
E 2M	ELC-2000 μονοφ.	150	700	7.500	200	8	16
E 2M 55	ELC-2000 μονοφ. IP:55	150	700	7.500	200	8	16
E 2T	ELC-2000 τριφ.	150	700	7.500	200	8	16
E 2T 55	ELC-2000 τριφ. IP:55	150	700	7.500	200	8	16
E 3M	ELC-2002 μονοφ.	220	700	10.000	300	18	18
E 3M 55	ELC-2002 μονοφ. IP:55	220	700	10.000	300	18	18
E 3T	ELC-2002 τριφ.	220	700	10.000	300	18	18
E 3T 55	ELC-2002 μονοφ. IP:55	220	700	10.000	300	18	18

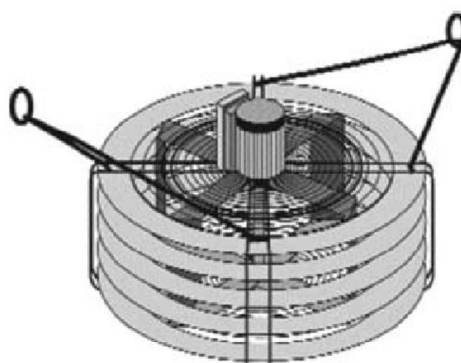


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

DISTRIBUTION OF AIR STREAM

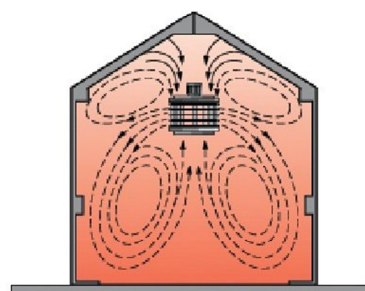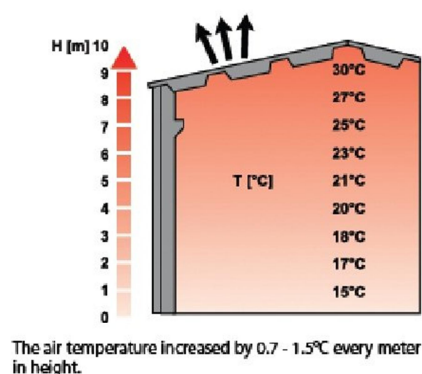


The hot air is distributed evenly, reducing heat dispersion and fuel consumption by 30-40%.




Without Eliturbo® the warm air goes up to the ceiling



With Eliturbo® the warm air does not go up to the ceiling




Without Eliturbo® the warm air is not distributed everywhere

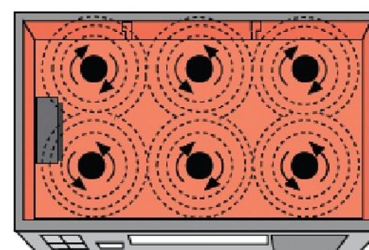

With Eliturbo® the warm air is distributed everywhere

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

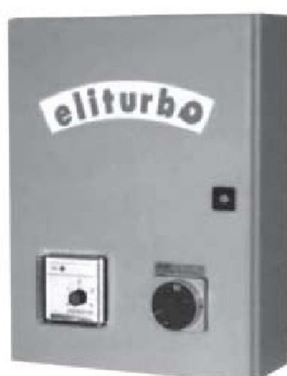

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΑΣΗ	MAXIMUM ΑΡΙΘΜΟΣ ELITURBO
QCR - 4V / 4M	220V	2
QCR - 4V / 10M	220V	6
QCR - 4V / 16M	220V	10
QCR - 4V / 2T	380V	2
QCR - 4V / 4T	380V	4
QCR - 4V / 6T	380V	6
QCR - 4V / 10T	380V	10
QCR - 4V / 16T	380V	16