

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ BLOWER

BLOWER

- Μοτέρ 230V, 50Hz.
- Μονής αναρρόφησης.
- Για υψηλές στατικές πιέσεις.
- Πτερωτή ακτινική φυγοκεντρική ειδικού τύπου.
- Κέλυφος από χυτοσίδηρο.
- Ρύθμιση του αέρα με ρυθμιζόμενο ντάμπερ.







* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για φυσητήρες.



90 - 504 m³/h


ΤΥΠΟΣ	AMPER	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ mm H ² O	dB(A)
BLOWER-2"	1	2750	180	90	13,5	66
BLOWER-2 1/2"	1,6	2750	260	162	17,9	68
BLOWER-3"	1,8	2750	350	276	21	77
BLOWER-4"	2,6	2750	350	504	24	90

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

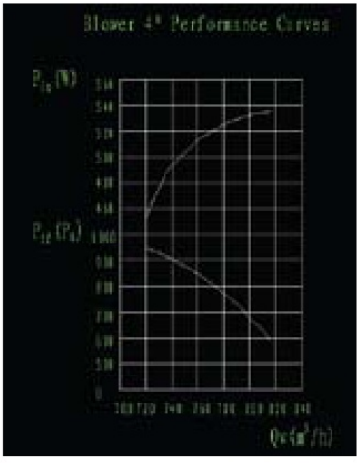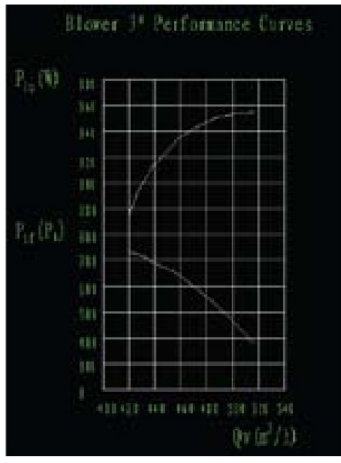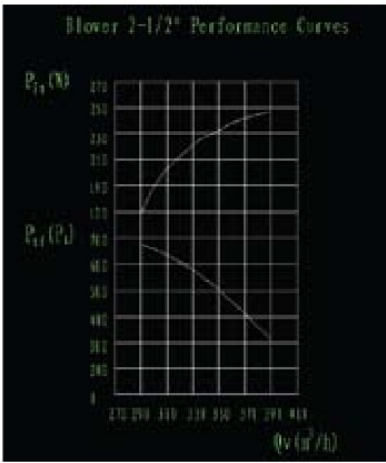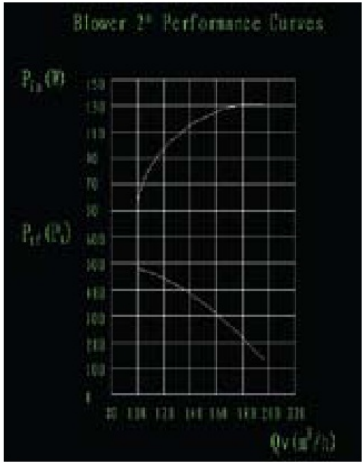

PERFORMANCE CURVES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

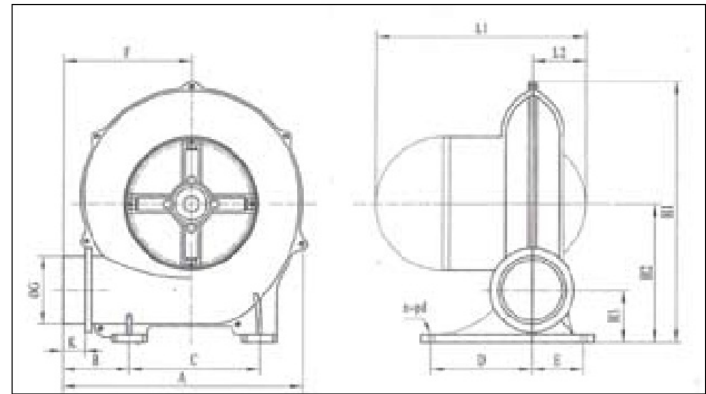

DIMENSIONS (mm)

DIMENSIONS ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	K	H1	H2	H3	L1	L2	n-Ød
2" BLOWER	202	55	108	42	27	105	55.5	18	208	110	35	165	55	4-Ø6
2 1/2" BLOWER	252	50	145	65	47	128	70	20	260	144	50	198	70	4-Ø6
3" BLOWER	276	54	173	73	57	147	80.5	24	295	160	62	251	75	4-Ø6
4" BLOWER	330	80	175	122	80	182	106	31	340	188	90	323	105	4-Ø7