

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBP

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.
- Η φτερωτή είναι διπλή τύπου σιρόκο, δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO 1940.
- Αναρρόφηση και από τις 2 πλευρές.


i Καμπύλες απόδοσης και διαστάσεις στο πίσω τμήμα του καταλόγου
<Τεχνικά Στοιχεία>

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες, κ.ά.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας, ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION).
- Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.
- Με μοτέρ **SIEMENS**.


DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS

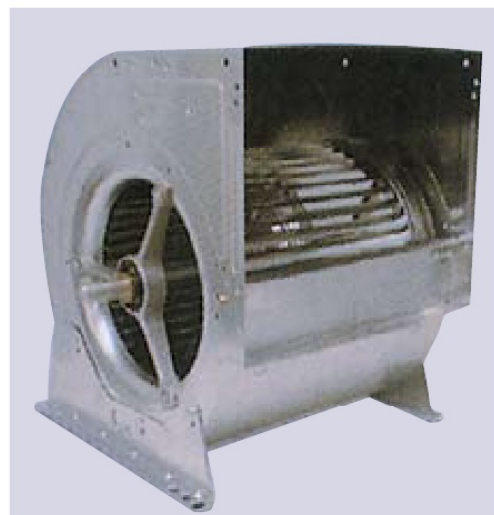

2.800 - 60.000 m³/h



Ιμαντοκίνητο εντός κιβωτίου fan section

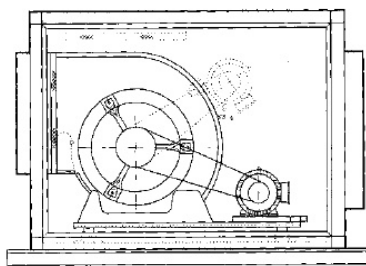

Ιμαντοκίνητο χωρίς κιβώτιο



CBP-RE

Με πλαίσιο στήριξης

ΤΥΠΟΣ

**ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΤΕΡ**
HP

MAXIMUM ΣΤΡΟΦΕΣ
rpm

MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ
m³/h

CBP-7/7 (180/180)

0,18 - 1,5

2400

2.800

CBP-9/7 (240/180)

0,18 - 4

2400

6.000

CBP-9/9 (240/240)

0,18 - 4

2200

7.000

CBP-10/8 (270/200)

0,18 - 4

1800

6.500

CBP-10/10 (270/270)

0,18 - 4

1800

7.900

CBP-12/9 (320/240)

0,25 - 5,5

1600

8.000

CBP-12/12 (320/320)

0,25 - 4

1400

10.000

CBP-15/11 (380/380)

0,25 - 7,5

1300

12.500

CBP-15/15 (380/380)

0,33 - 7,5

1200

16.000

CBP-18/18 (460/460)

0,33 - 10

1000

22.000

CBP-20/20 RE με πλαίσιο (510/510)

0,50 - 10

1000

35.000

CBP-22/22 RE με πλαίσιο (560/560)

0,75 - 17,5

900

45.000

CBP-25/25 RE με πλαίσιο (630/630)

0,75 - 17,5

750

55.000

CBP-30/28 RE με πλαίσιο (760/710)

1 - 20

600

60.000