

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ AIRFOIL ΣΕΙΡΑ ADA

DOUBLE INLET AIRFOIL (BELT DRIVEN)

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Με φυγοκεντρική πτερωτή διπλής αναρρόφησης και πτερύγια **AIRFOIL**.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντων και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για κεντρικό σύστημα εξαερισμού, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, πάρκινγκ, κ.ά.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας - ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION). Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντiekρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά.




➡ 1.900 - 280.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM kW	MAXIMUM rpm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ min / max °C		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
ADA 315 CM-D25	4	3150	-20	+85	1.900-9.000
ADA 355 CM-D30	4,5	2700	-20	+85	2.300-14.000
ADA 400 CM-D30	6	2500	-20	+85	3.000-20.000
ADA 450 CM-D35	8	2250	-20	+85	3.500-22.000
ADA 500 CM-D35	9	1900	-20	+85	5.000-25.000
ADA 560 CM-D40	11	1700	-20	+85	6.000-32.000
ADA 630 CM-D45	14	1500	-20	+85	8.000-40.000
ADA 710 CM-D50	16	1350	-20	+85	10.000-50.000
ADA 800TM-D55	22	1200	-20	+100	15.000-60.000
ADA 900TM-D60	28	1100	-20	+100	18.000-80.000
ADA 1000TM-D70	35	950	-20	+100	22.000-100.000
ADA 1120T	45	900	-20	+100	25.000-130.000
ADA 1250T	50	800	-20	+100	32.000-150.000
ADA 1400T	70	700	-20	+100	40.000-190.000


TYPE S





TYPE C




TYPE T




TYPE X




ADA TWIN FAN

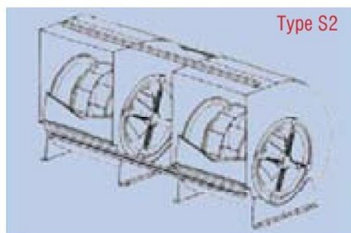

Type S2

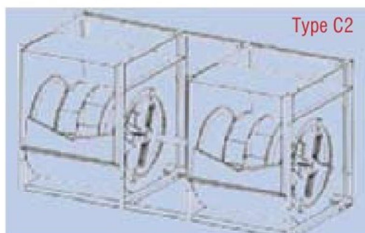

Type C2

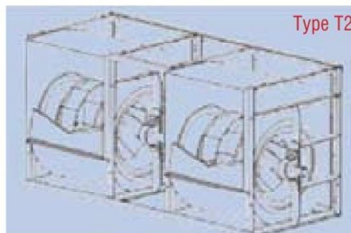


Type T2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ADA (mm)


DIMENSIONS ADA (mm)

ΣΕΙΡΑ ADA 315-400 'S'

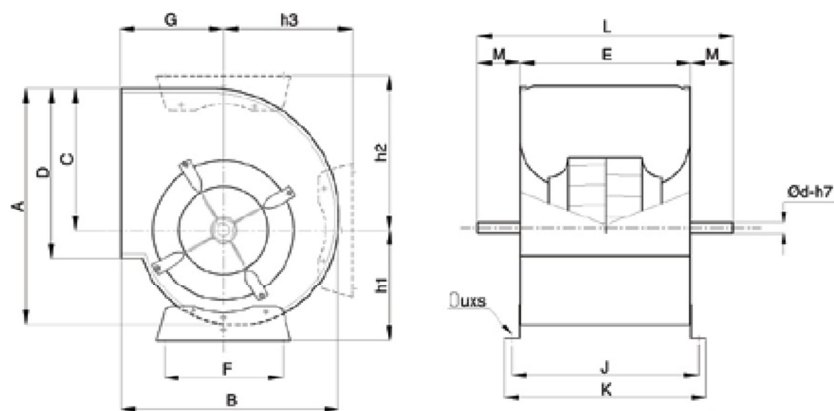

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	Ød		uxs
															SL	SM	
315 S	578	518	340	404	404	330	236	480	434	464	600	68	38	3	25	25	11x16
355 S	654	578	383	452	452	368	260	548	492	532	672	70	30	6	30	30	11x16
400 S	736	650	432	506	506	402	290	612	546	586	726	70	38	5	30	30	11x16


ΣΕΙΡΑ ADA 450-710 'S'

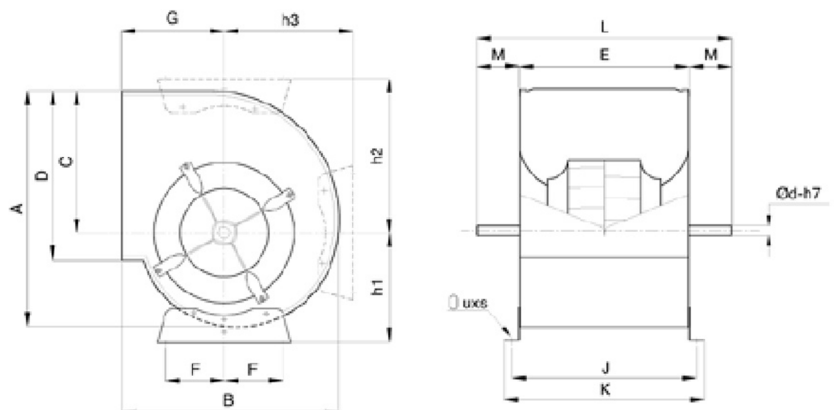

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	Ød		uxs
															SL	SM	
450 S	816	722	486	568	568	200	322	608	648	814	123	336	518	407	35	35	13x18
500 S	906	794	538	638	638	225	352	678	718	924	143	375	568	448	35	35	13x18
560 S	1016	886	603	714	714	250	390	764	814	1000	143	416	634	502	40	40	13x18
630 S	1142	992	679	800	800	280	434	850	900	1092	146	468	707	571	40	45	13x18
710 S	286	1114	765	898	898	315	484	948	998	1234	168	531	797	636	50	50	13x18


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ADA (mm)
ΣΕΙΡΑ ADA 'T'

DIMENSIONS ADA (mm)

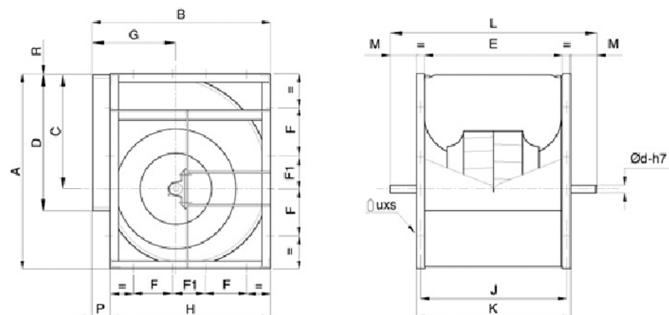


ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	Ød		uxs
																TL	TM	
800 T	1468	1254	862	1006	1006	405	171	540	1180	1056	1106	1388	141	74	7	55	55	17x22
900 T	1648	1408	971	1130	1130	455	189	604	1319	1180	1230	1566	168	89	7	60	60	17x22
1000 T	1810	1540	1066	1266	1266	500	200	656	1450	1316	1366	1724	179	90	9	60	70	17x22

ΣΕΙΡΑ ADA 1120-1400 'T'

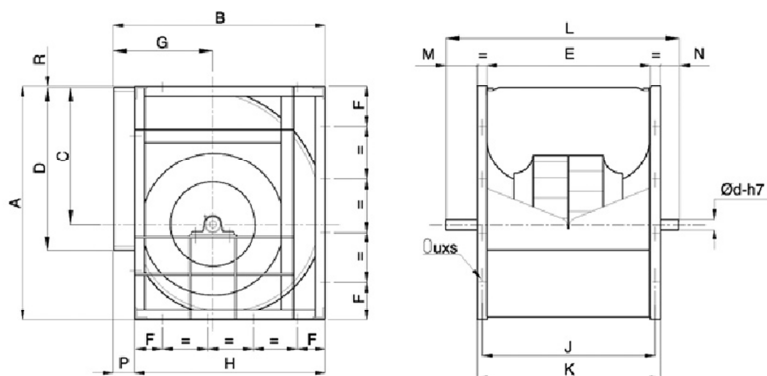

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Ød		uxs
																TL	TM	
1120 T	2033	1725	1200	1422	1422	290	748	1630	1482	1548	1800	193	59	95	9	-	75	17x22
1250 T	2285	1930	1353	1524	1524	300	830	1831	1599	1674	1975	220	81	99	9	-	80	17x22
1400 T	2568	2170	1515	1794	1794	310	963	2057	1869	1944	2260	227	89	113	13	-	80	17x22

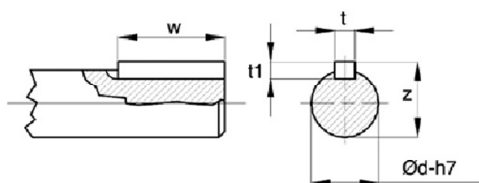

Ød	t	t1	w	z
25	8	7	40	28
30	8	7	40	33
35	10	8	50	38
40	12	8	70	43
45	14	9	70	48.5
50	14	9	90	53.5
55	16	10	90	59
60	18	11	90	64
70	20	12	110	74.5
75	20	12	110	79.9
80	22	14	110	85
85	22	14	110	95
90	25	14	140	95