

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS


ΣΕΙΡΑ ILB/ILT

- **ILB-230V. ILT-400V.**
- Οι εξαεριστήρες της σειράς αυτής μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε θέση σε ορθογώνιους αγωγούς και επιτρέπουν την μεταφορά αέρα θερμοκρασίας από -40°C έως ψε θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένο ύψος τοποθέτησης (ψευδοροφές).

🔧 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V με ροοστάτη **REB 5000W**. Στα 400V με **INVERTER**.

🔧 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σειρά **ILT ATEX**. Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού **IFL**, αντιστάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA**.

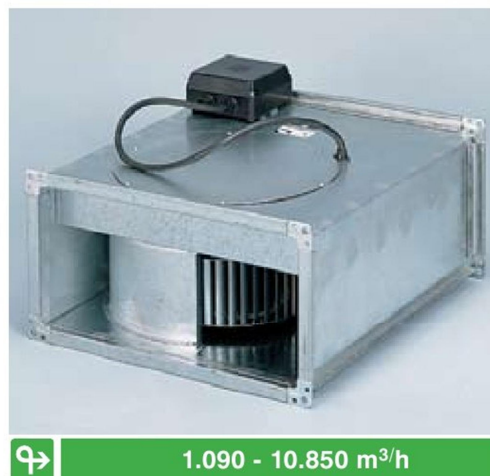

1.090 - 10.850 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ WATT		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h		ΔΙΑΤΟΜΗ mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
	230V	400V	230V	400V	230V	400V			
ILB/4-200	1240	1270	240	260	1.090	1.150	400 x 200	57	45
ILB/4-225	1130	1160	520	500	1.670	1.700	500 x 250	65	20
ILB/4-250	1130	1170	950	930	2.350	2.650	500 x 300	66	25
ILT/4-285	-	1070	-	1.260	-	3.100	600 x 300	68	32
ILT/4-315	-	1390	-	2.440	-	4.160	600 x 350	70	40
ILB/6-225	800	840	200	220	1.080	1.150	500 x 250	56	20
ILB/6-250	800	800	310	280	1.500	1.630	500 x 300	57	25
ILB/6-285	825	840	660	670	2.650	2.700	600 x 300	62	32
ILB/6-315	810	900	710	710	2.780	2.820	600 x 350	62	40
ILB/6-355	800	875	1.300	1.380	4.070	4.200	700 x 400	64	60
ILT/6-400	-	950	-	3.000	-	7.400	800 x 500	69	80
ILT/6-450	-	900	-	5.350	-	10.850	1000 x 500	71	100

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ILB/T

ACCESSORIES - FILTERS ELECTRIC HEATERS & ACOUSTIC ATTENUATORS FOR ILB/T

Φίλτρο αεραγωγού IFL




Ηλεκτρική αντίσταση αεραγωγού IBE



Ηχοπαγίδα ορθογωνικής διατομής αεραγωγού IAA



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ILB

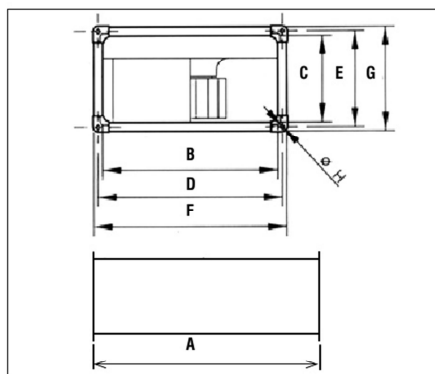

DIMENSIONS - PERFORMANCE CURVES ILB

Type	A	B	C	D	E	F	G	ØH
200	505	400	198	440	220	440	240	9
225	535	500	248	520	270	540	290	9
250	565	500	298	520	320	540	340	9
285	645	600	298	620	320	640	340	9
315	725	600	348	620	370	640	390	9
355	785	700	398	720	420	740	440	9
400	885	800	498	820	520	840	540	9
450	985	1000	498	1020	520	1040	540	9

