

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ IRAB

INSULATED IN-LINE RECTANGULAR DUCT FANS

- **IRAB-230V/50Hz. IRAT - 400V/50Hz.**
- Μοτέρ εξωτερικού ρότορα, **IP:55**, κλάση F, με θερμικό προστασία.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Το κιβώτιο είναι μονωμένο με υαλοβάμβακα M0 πάχους 50mm.
- Το μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος.

Info Το μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Είναι χαμηλού προφίλ, γι' αυτό και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφές.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα **230V** με ροοστάτη **REB 5000W**. Στα **400V** με **INVERTER**.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού **IFL**, αντιστάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA**.

abc **IRAB = 230V/50Hz**
IRAT = 400V/50Hz


3.390 - 9.120 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	AMPER A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	RATATED dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
IRAB/4 - 315 A	1375	500	2	3.390	48	54
IRAT/4 - 315 A	1360	475	1	3.450	48	52
IRAB/4 - 315 B	1260	735	2,8	4.080	48	57
IRAT/4 - 315 B	1320	760	1,4	4.400	49	55
IRAB/4 - 355	1300	795	3,2	4.970	50	66
IRAT/4 - 355	1335	745	1,5	4.940	51	64
IRAT/4 - 400 A	1350	1100	1,9	6.690	52	72
IRAT/4 - 400 B	1310	2200	3,7	10.200	69	75
IRAT/4 - 450	1330	3745	5,8	12.400	79	125


IRAB-IRAT/4 315A - IRAB-IRAT/4 315B

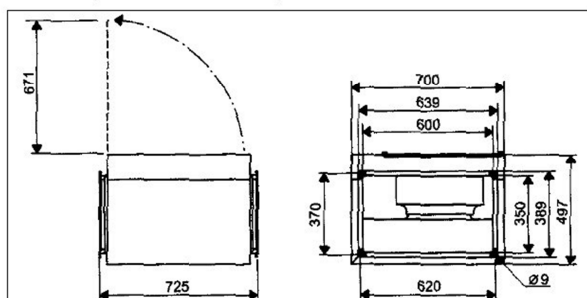

IRAB-IRAT/4 355

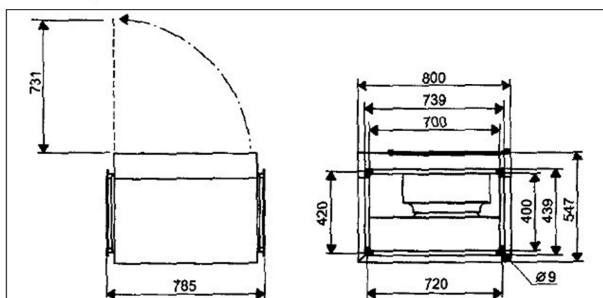

IRAB-IRAT/4 400A - IRAB-IRAT/4 400B

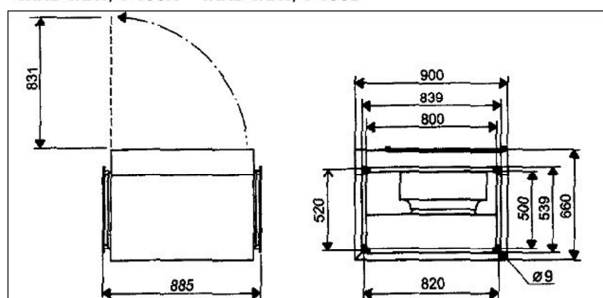

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IRAB/T

PERFORMANCE CURVES IRAB/T

