

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ

ΣΕΙΡΑ FRB

CENTRIFUGAL FANS

WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων
- Προστασία μοτέρ IP:44, κλάση B
- Φτερωτή αραιά οπίσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαϊμό (μούφα) προσαρμογής κ.ά.

480 - 900 m³/h


ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRB2C-175/060 K015	50 60	2 2	60 75	0,28 0,34	480 525	2535 2700	70 65	70 65	2,5	101,00
FRB2C-190/060 K010	50 60	2 2	65 90	0,30 0,40	600 625	2500 2600	71 72	75 60	2,3	113,00
FRB2C-220/063 K132	50 60	2 2	75 100	0,34 0,43	780 900	2530 2800	70 72	55 50	2,8	119,00

ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ


ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRB4C-225/062 K081	50 60	1,5 1	40 30	0,18 0,15	425 490	1400 1650	50 55	55 80	3,4	99,00
FRB4C-250/084 K110	50 60	1,5 1	45 53	0,20 0,26	820 900	1400 1575	61 63	75 80	3,9	124,00

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ FRB

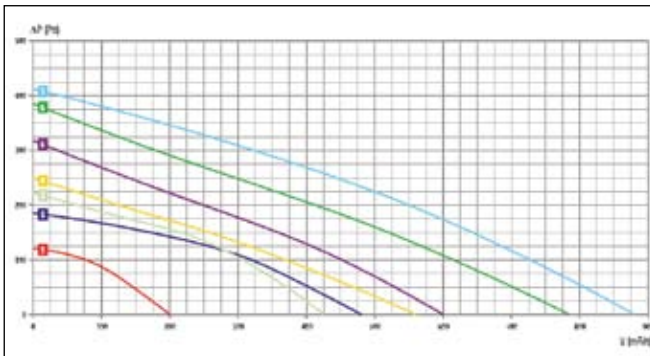

No 3 FRB2C - 175/060
No 5 FRB2C - 190/060
No 6 FRB2C - 220/063

PERFORMANCE CURVES FRB

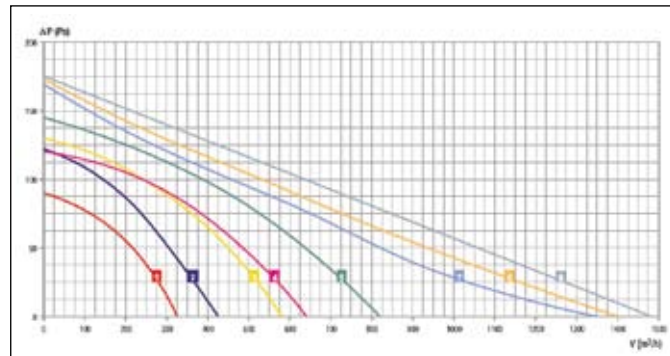

No 2 FRB4C - 225/062
No 5 FRB4C - 250/084